

# SPIRIT TECHNICAL DATA



## GLUEDOWN:

Plank: 1219,2 x 184,1 mm – Box: 15 planks (= 3,367 m<sup>2</sup>) – Pallet: 95 boxes (= 319,848 m<sup>2</sup>)


Tile: 914.4 x 609.6 mm - Box: 8 tiles (= 4.459 mm<sup>2</sup>) - Pallet: 68 boxes (= 303.236m<sup>2</sup>)

PRODUCT SPECIFICATIONS		GLUEDOWN 40
Total thickness	EN ISO 24346	2 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,40 mm
Total weight	EN ISO 23997	3,4 kg/m <sup>2</sup>
Surface treatment		PUR
Usage classification	EN ISO 10874	23-32
<b>TEST RESULTS</b>		
Underfloor heating	EN ISO 12524	suitable max. 27°C (80°F) / electrical floor heating systems: max 60 W/m <sup>2</sup>
Castor chair	EN ISO 4918	pass
Fire resistance	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemical resistance	EN ISO 26987	OK
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Slip resistance	DIN 51130 EN ISO 13983	R10 class DS
Sound reduction: Impact Sound	EN ISO 717-2 (Δ L <sub>w</sub> )	2 dB
Reflected Walking Sound	EPLF draft 021029-3:2004	
Dimensional stability	EN ISO 23999	<0,15%
Residential warranty		Lifetime
Commercial warranty		-
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1
Lock Strength		



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



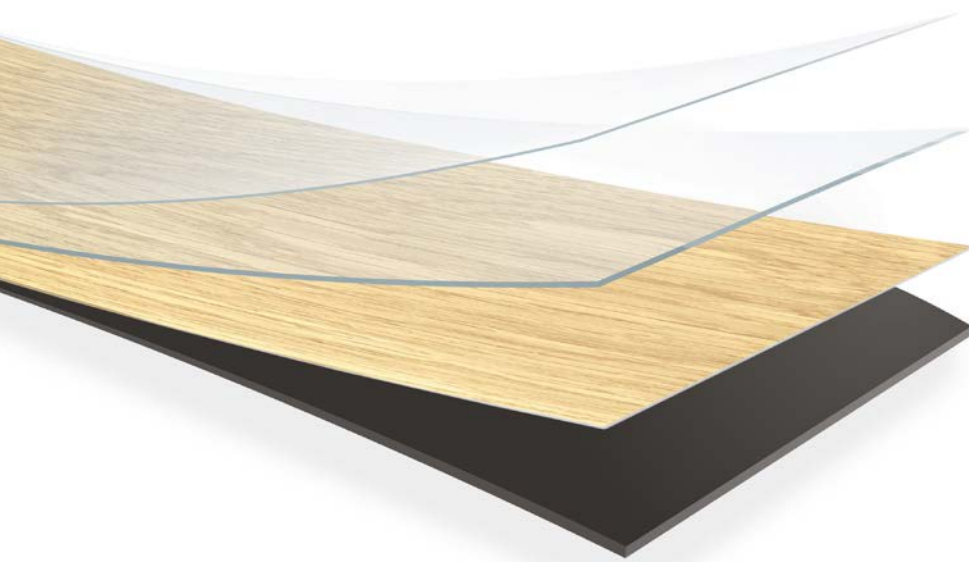

## SPIRIT GLUEDOWN

- 1 Protective PU lacquer
- 2 Wear layer 0,40 mm
- 3 Decorative printfilm
- 4 PVC backing layer